




















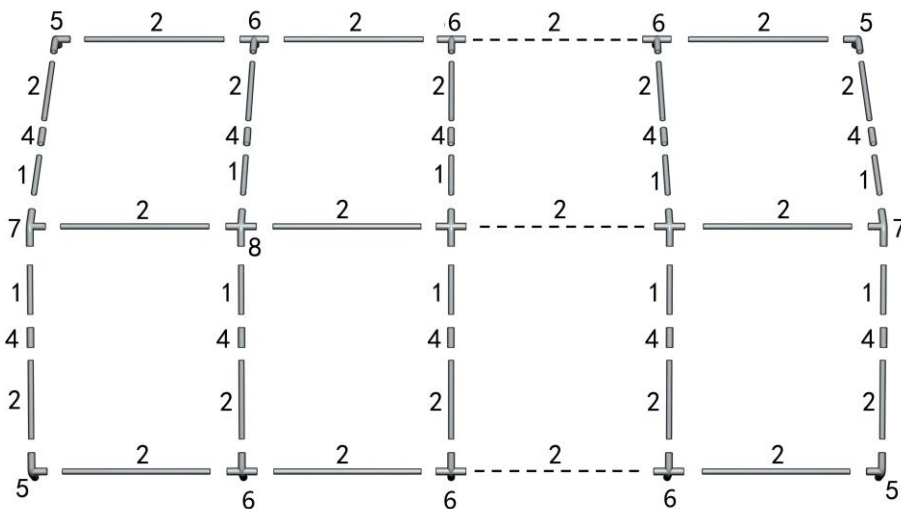
PARTYTÄLT PVC 5x8 5x10 5x12


Artikel-nummer		Beskrivning	Antal	Antal	Antal
		Model	5x8m	5x10m	5x12m
1		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 550mm	10	12	14
2		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1940mm	22	27	32
3		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1920mm	10	12	14
4		2-vägskoppling	10	12	14
5		3-vägskoppling	4	4	4
6		4-vägskoppling	6	8	10
7		3-vägskoppling	2	2	2
8		4-vägskoppling	3	4	5
9		Fot	10	12	14
10		Jordankare	4	4	4
11		Tältpinne, längre	10	12	14
12		Tältpinne, kortare	42	48	54
13		Elastisk stropp, kort	22	22	22
14		Elastisk stropp, lång	106	124	142
15		Tältlina	4	4	4

16		Skruv	74	90	106
18		Tältduk	1	1	1
19		Gavel	2	2	2
20		Sidovägg	8	10	12



Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.

1. Montera alla rör och kopplingar som på skissen nedan. Fäst med skruv (nr 16) i alla kopplingar.




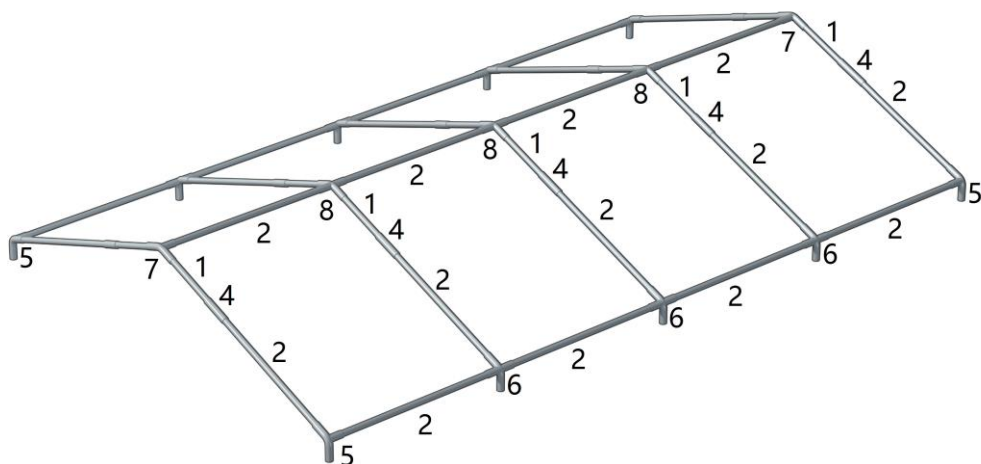


2. Lyft ena långsidan och montera rör nr 3. Fäst med skruv (nr 16) i alla kopplingar.

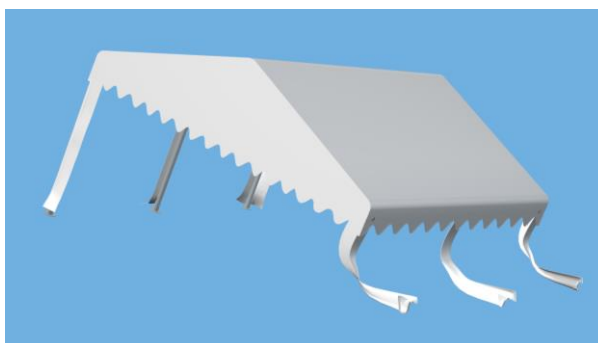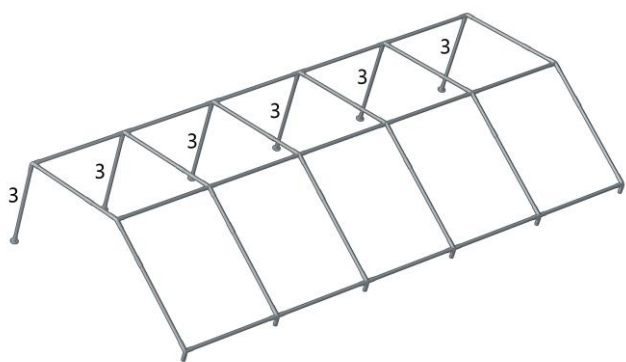


3. Lägg på takduken

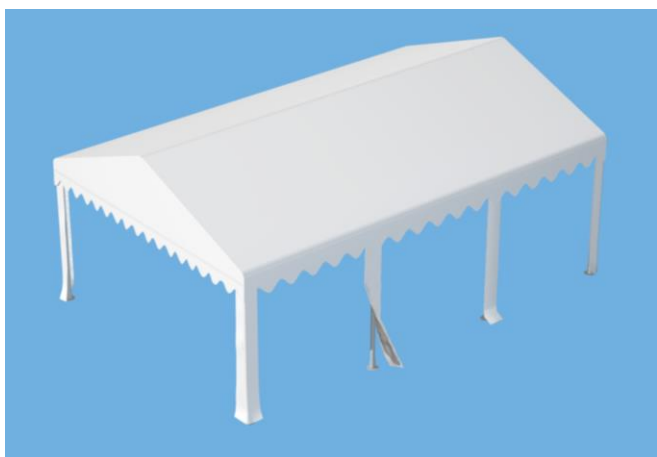


4. Lyft den andra långsidan och montera resterande rör nr 3 och sätt alla fötter på plats (del 9)
5. Sätt upp sidoväggar och gavlar. För att fästa dem används elastiska stroppar (14) till sidoväggarna. Elastiska stroppar (13) fästs mellan tak och gavlar.
6. Använd tältlinor och jordankare för att göra tältet mer stabilt. Fäst linorna i tältstommen, inte i tältduken.


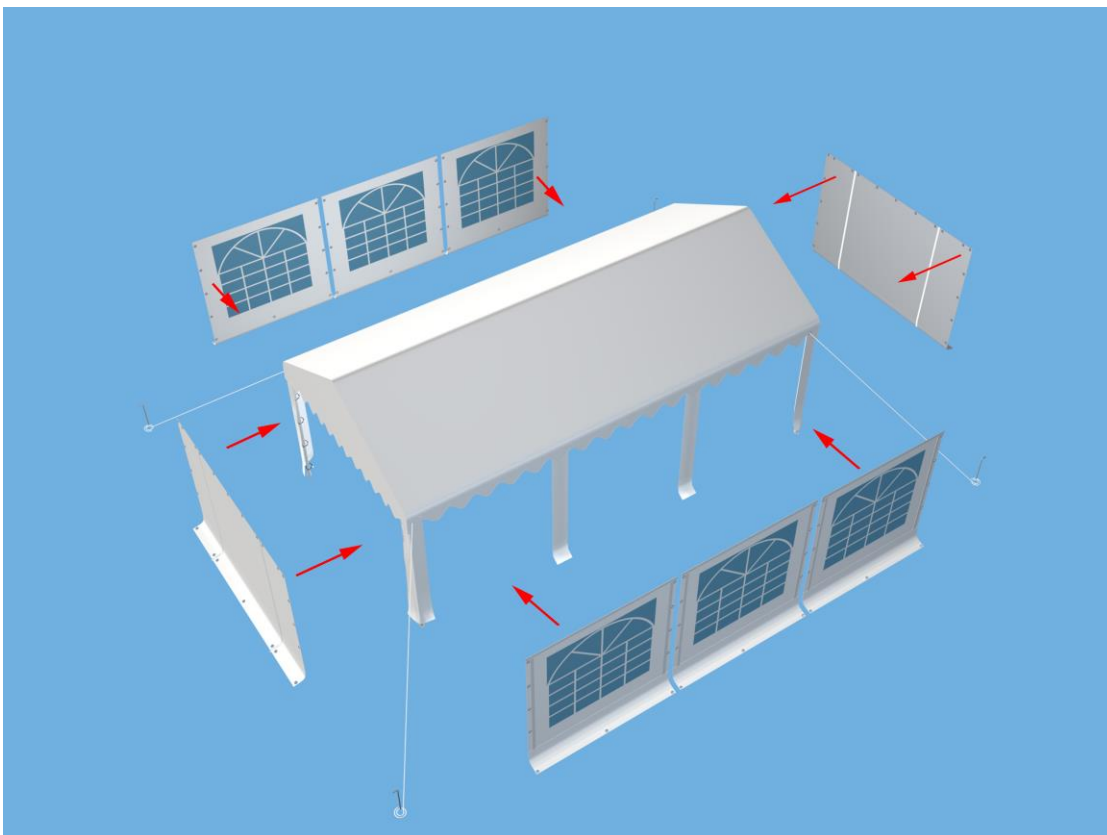


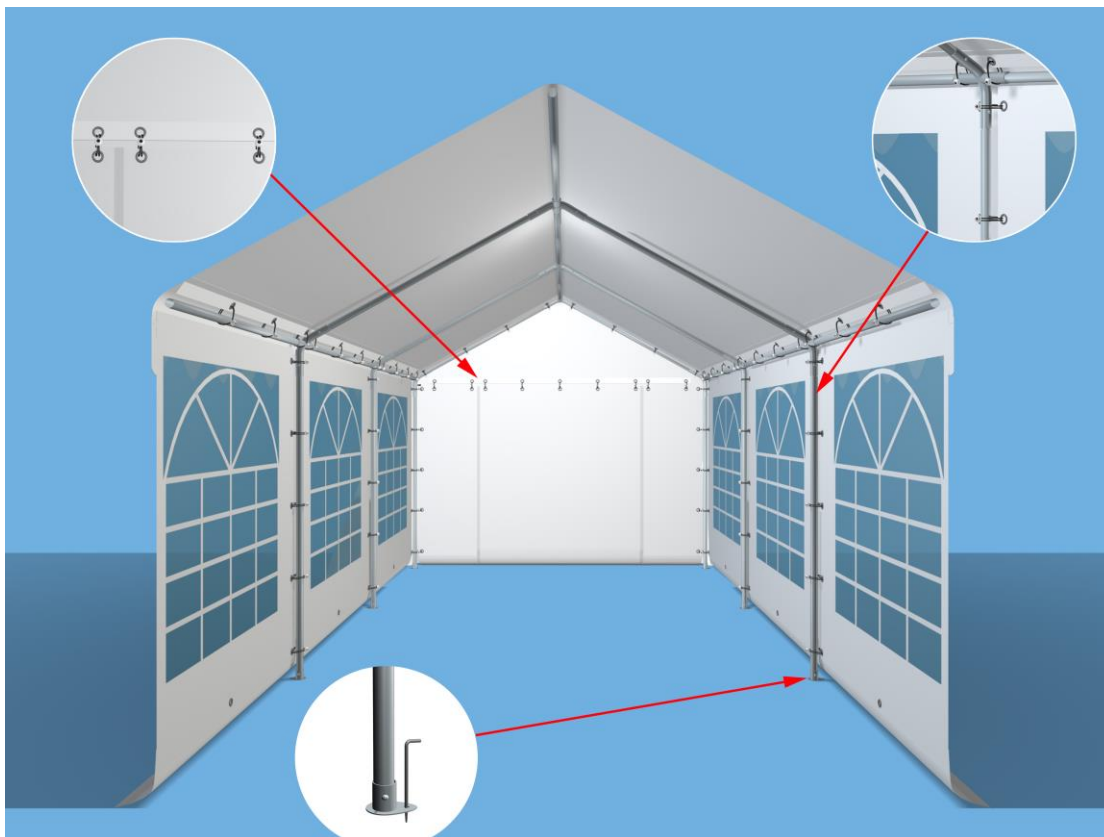

7. Sätt de längre tältpinnarna (11) i stommens fötter och använd de kortare tältpinnarna (12) att fästa i tältdukens öljetter.

8. Fäst takets fasta PVC-remsor med kardborrbanden på utsidan av tältet.

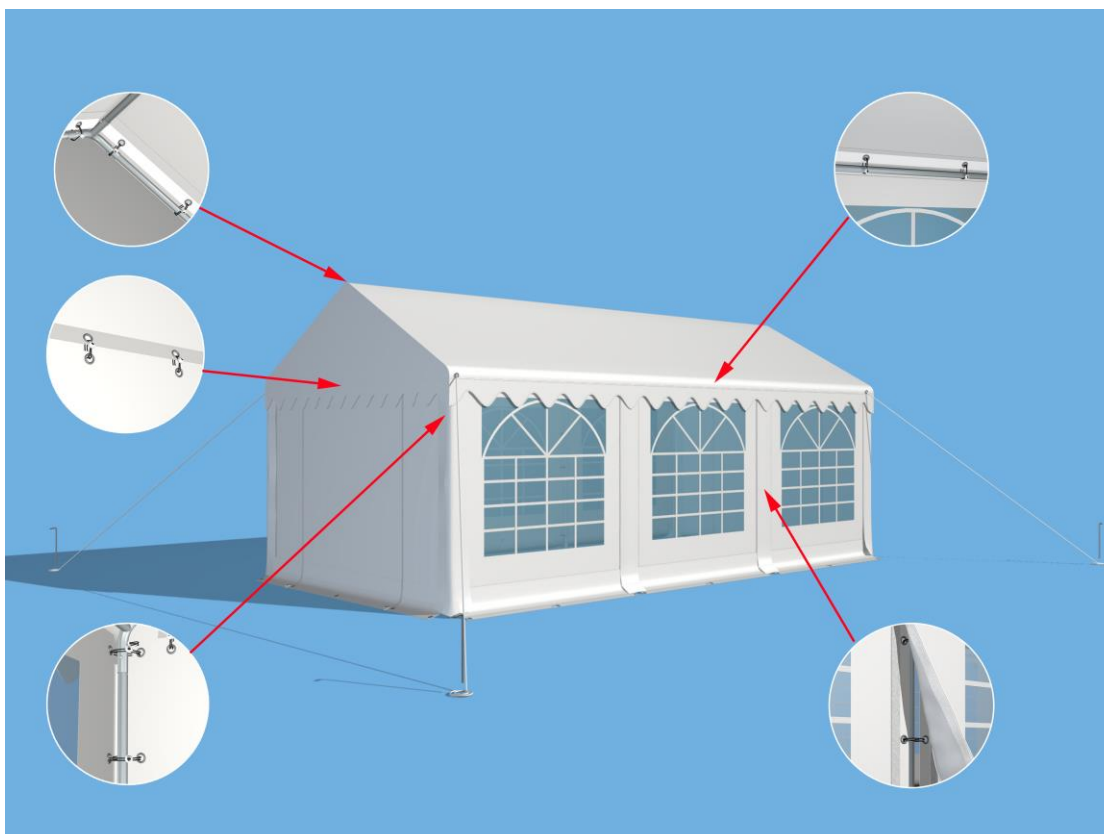

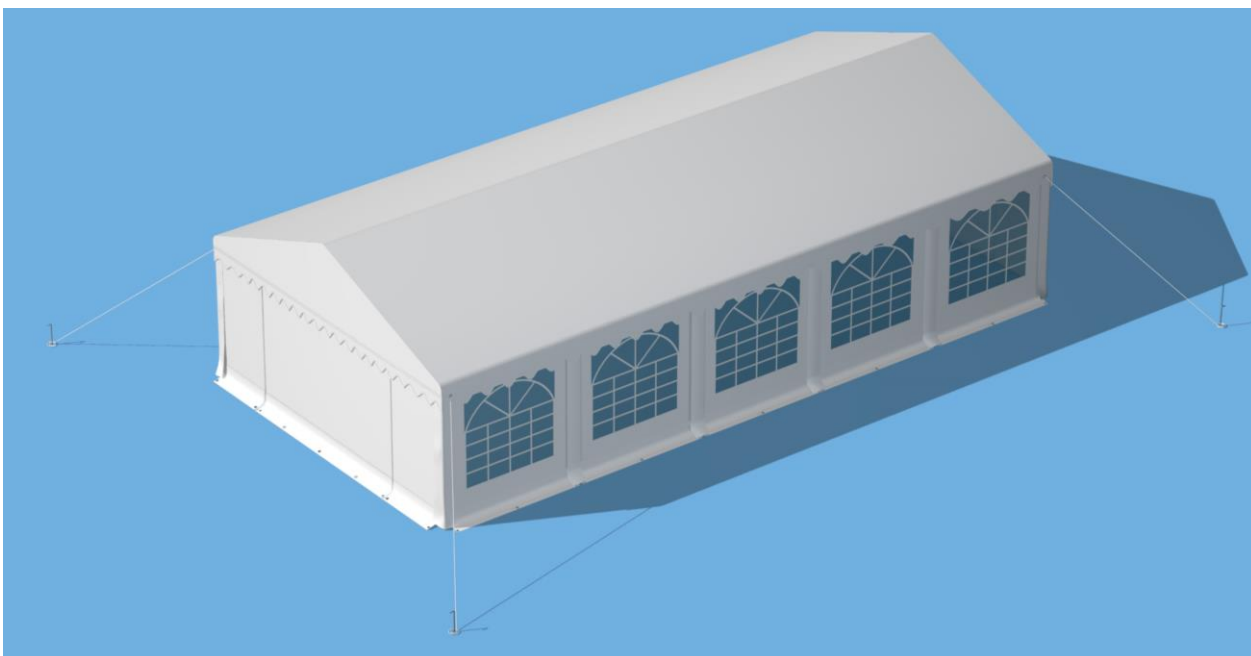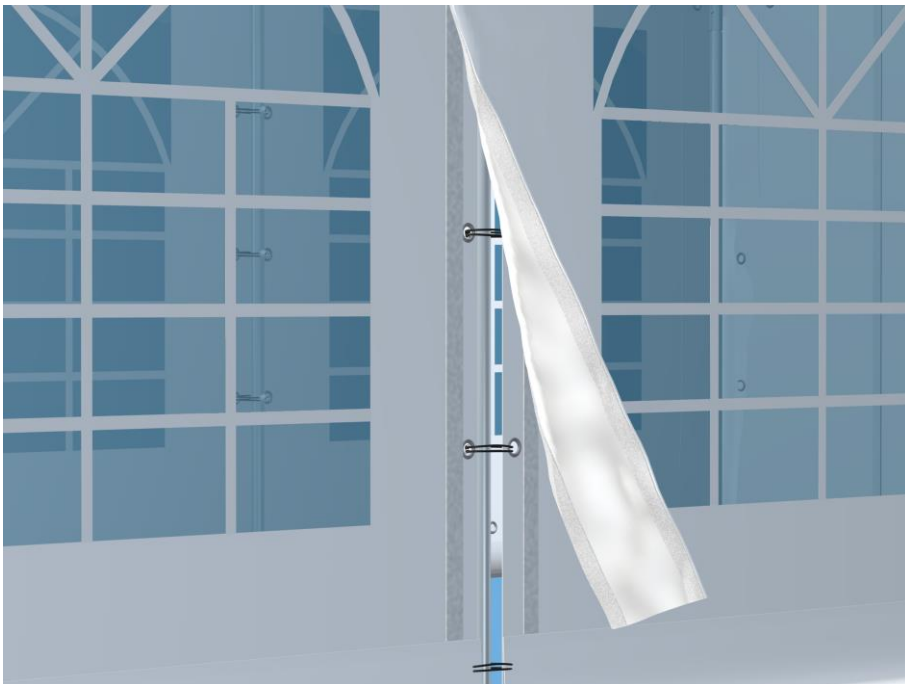




















Viktigt



- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förstärkning.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkablar.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfrött.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.

5m PVC PARTYTELT



Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal
		Model	5x8m	5x10m	5x12m
1		Galvaniseret rør Diameter 38mm 550mm	10	12	14
2		Galvaniseret rør diameter 38mm 1940mm	22	27	32
3		Galvaniseret rør diameter 38mm 1920mm	10	12	14
4		2-vejs samling	10	12	14
5		3-vejs samling	4	4	4
6		4-vejs samling	6	8	10
7		3-vejs samling	2	2	2
8		4-vejs samling	3	4	5
9		Fod	10	12	14
10		Jordanker	4	4	4
11		Pløk lang	10	12	14
12		Pløk kort	42	48	54
13		Elastikstrop	22	22	22
14		Elastikstrop	106	124	142
15		Bardun	4	4	4
16		Skrue	74	90	106

18		Tagdug	1	1	1
19		Gavl	2	2	2
20		Sidevæg	8	10	12


1. Monter alle rør og samlinger som vist på illustrationen nedenfor. Spænd fast med hjælp af fingerskruerne (del 16) i alle samlingerne.

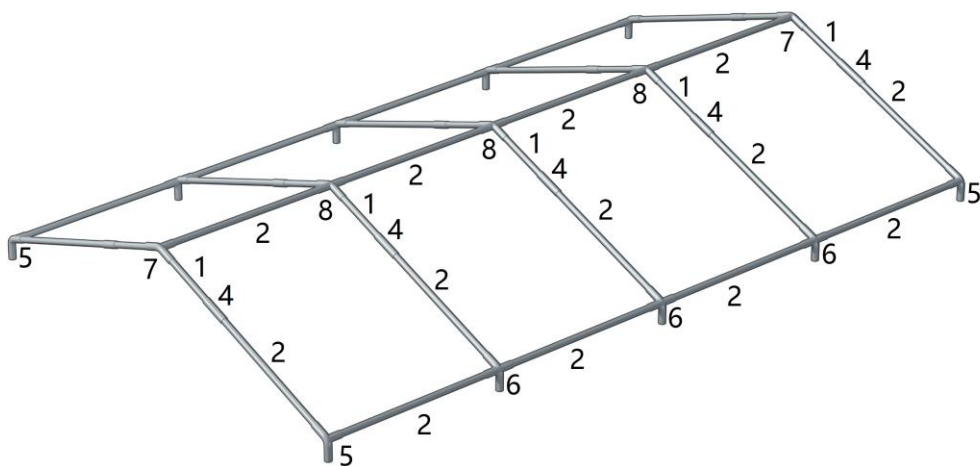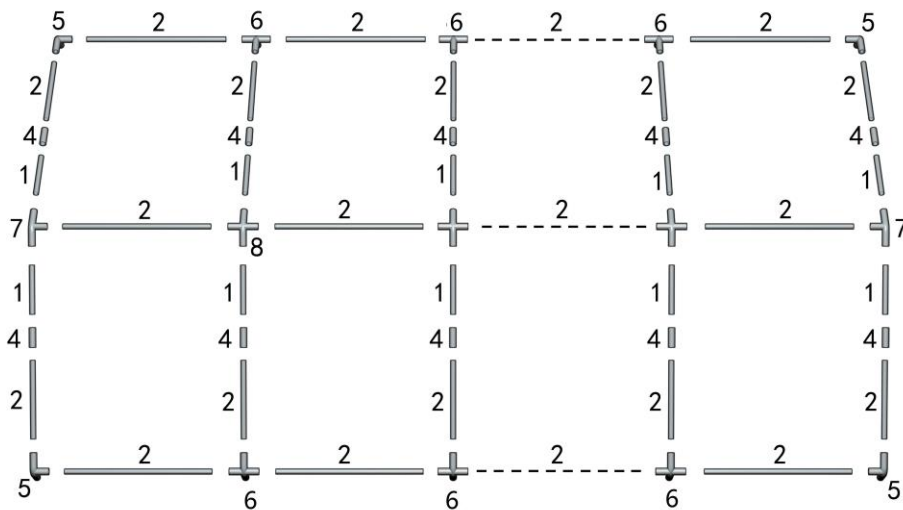


2. Løft ene langside og monter rør nr 3.

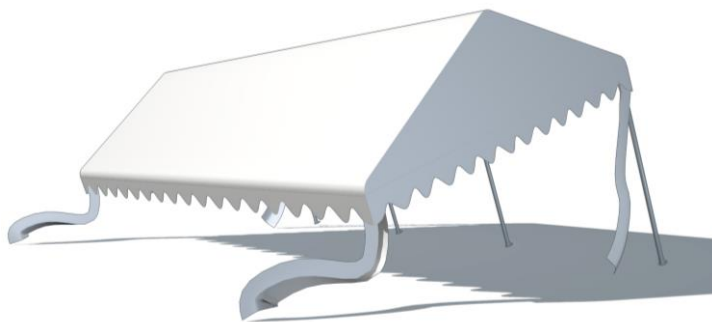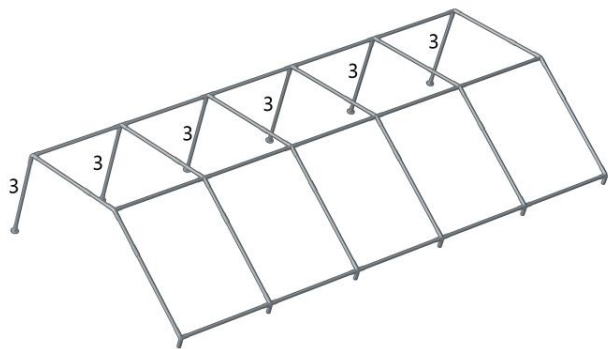



3. Læg tagdugen på.

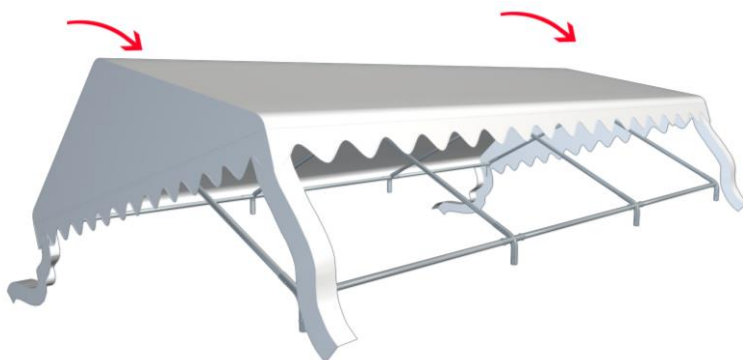


4. Løft den anden langside og monter resterende rør nr 3. Sæt herefter alle fødder på plads (del 9).

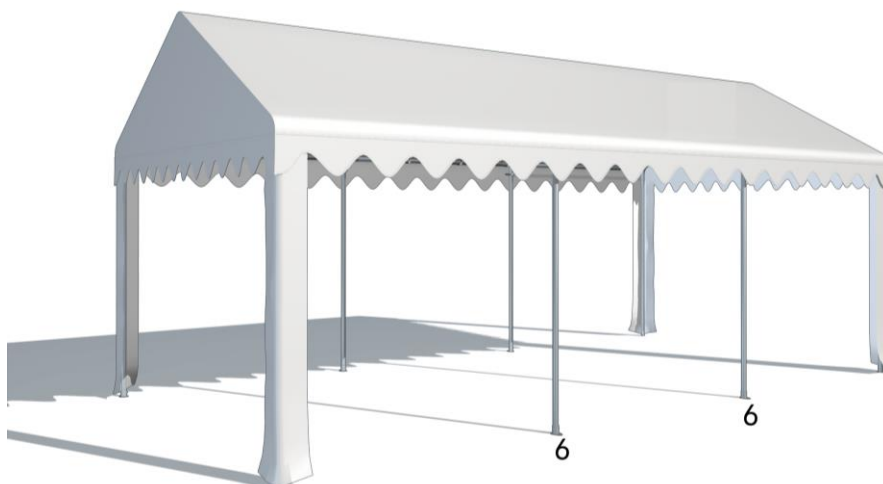


5. Sæt alle sidevægge og gavle på teltet. Anvend elastikstropperne (del 14) til sidevæggene. Elastikstropperne (del 13) anvendes mellem taget og gavlene.

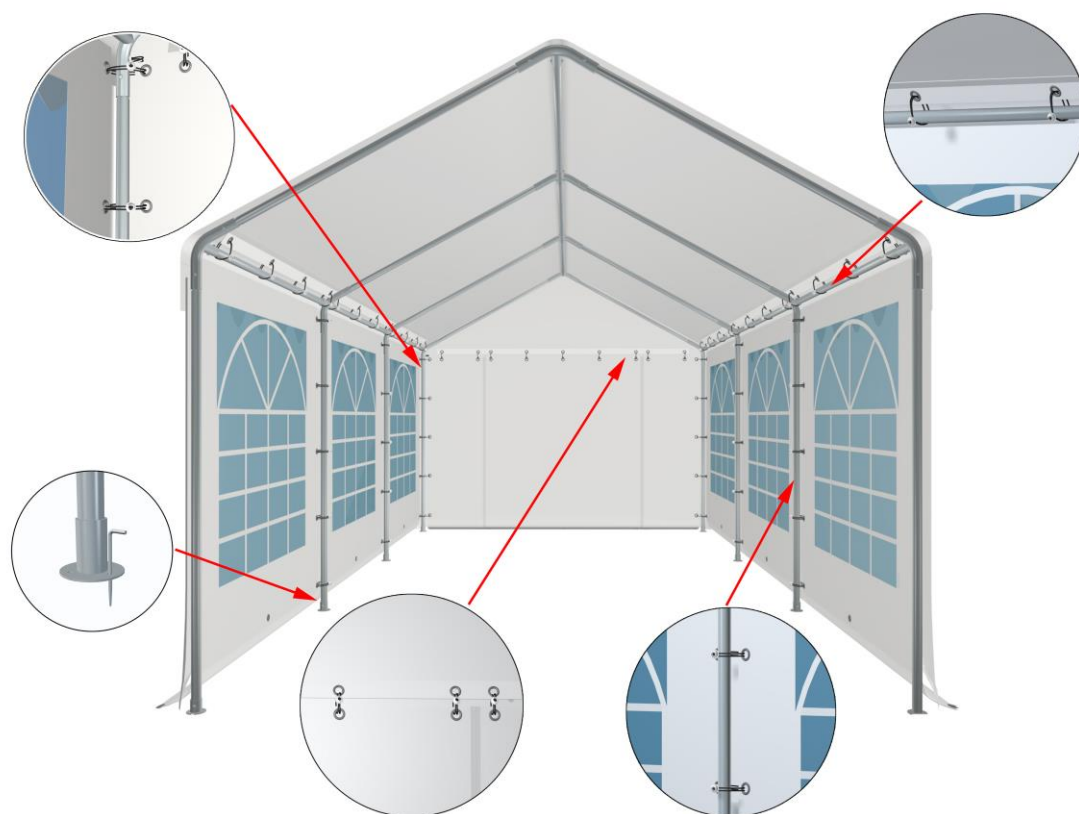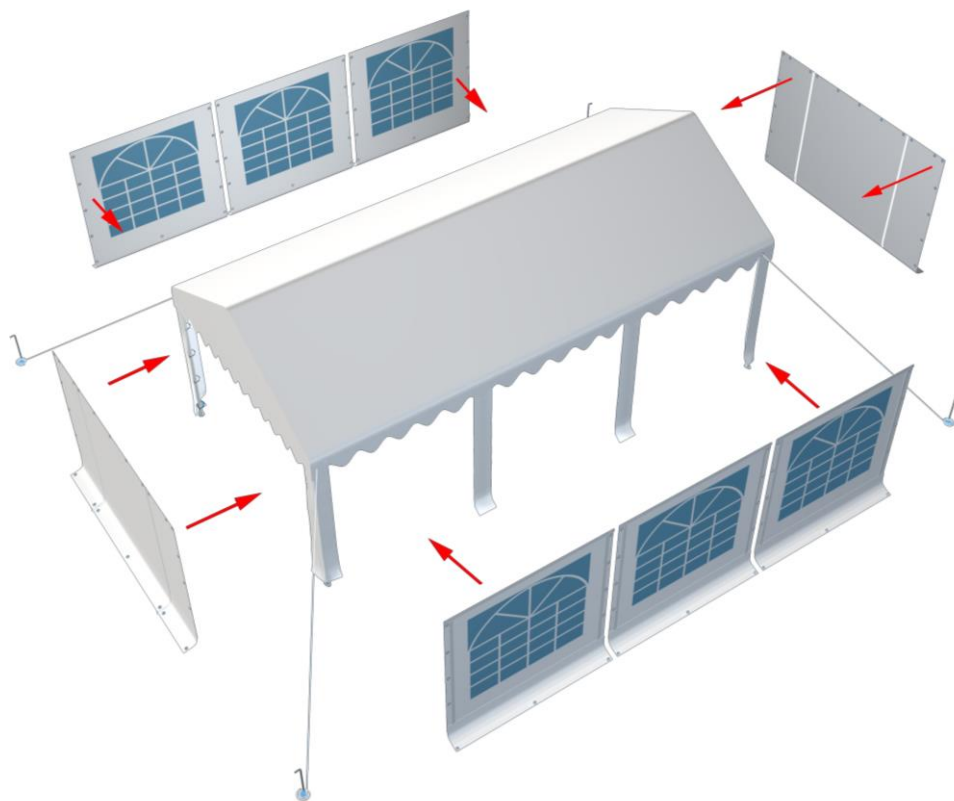


- 6.** Anvend barduner og jordankre til at gøre teltet mere stabilt. Monter bardunerne i teltstellet, ikke i dugen.
- 7.** Sæt de lange pløkke (del 11) i stellet's fødder og anvend de korte pløkke (12) i øjerne på teltdugen.

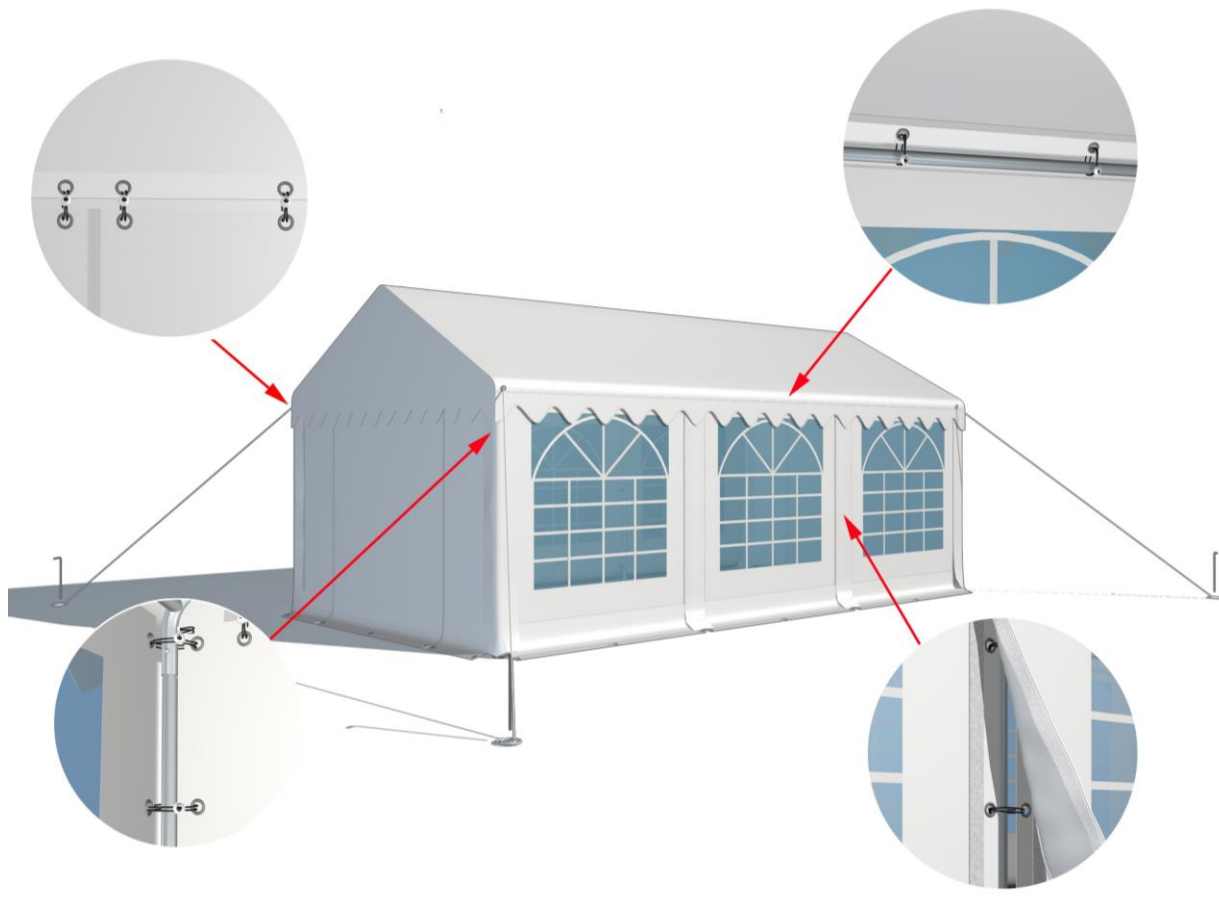

- 8.** Fastgør remserne der hænger ned fra taget med sidevæggene og gavlene med hjælp af de monterede velcro-remser.

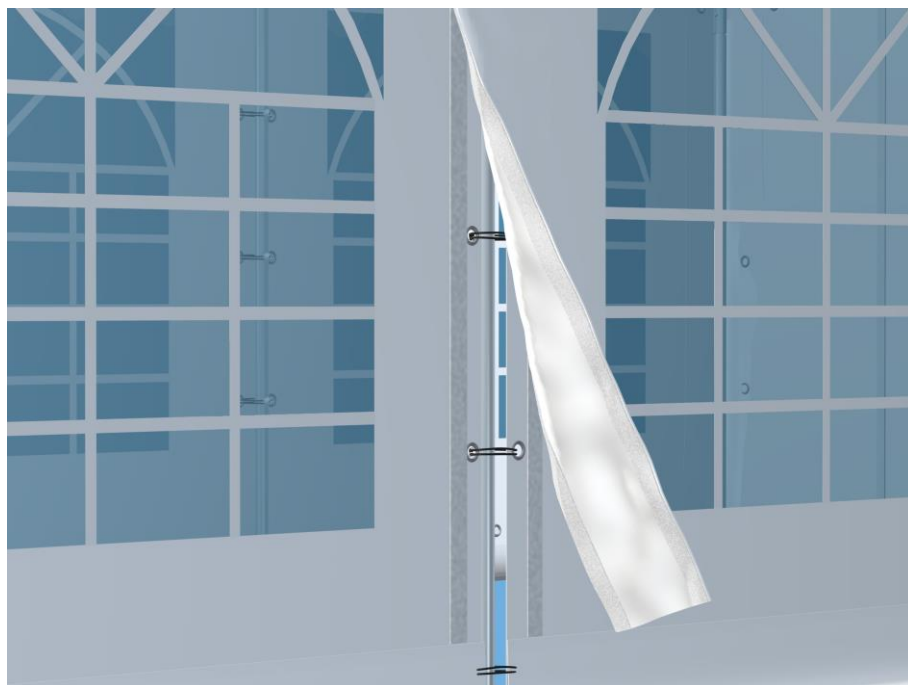

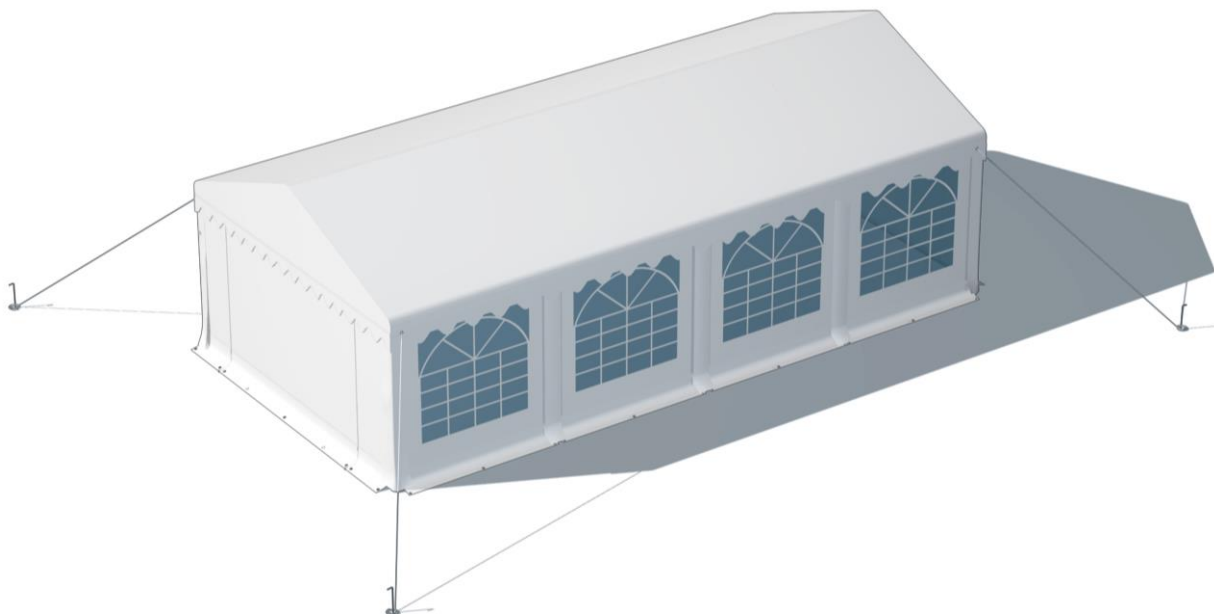








Vigtigt

1. Vær forsigtig med delene under opsætning og nedtagning. Ellers kan de blive beskadiget.
2. Teltet er ikke konstrueret til at stå opsat i længere perioder. Hvis det bliver hårdt vejr skal det nedmonteres.
3. Find en egnet plads til teltet. Undgå sprinkleranlæg og kabler i jorden.
4. Selvom dette produkt er flammehæmmende skal man være forsigtig. Hold åben ild og andre varme kilder væk fra teltet.
5. Når teltet ikke anvendes skal det opbevares tørt.
6. Billederne der er brugt i denne manual er kun til illustration, og kan afvige fra den købte model.

BOTTENRAM 5 METER

Artikel-nummer		Beskrivning	Antal	Antal	Antal
		Model	5x8m	5x10m	5x12m
1		Galvaniserade rör Längd 1940mm	8	10	12
2		Galvaniserade rör Längd 1600	6	6	6
12		Hörnfot	4	4	4
13		Fot, långsida	6	8	10
14		Fot, gavelsida	4	4	4
BT		Skruv	38	44	50
BGX		Resårstropp	16	18	20

- Följ monteringsanvisningen för tältet.
- Montera fötterna (12, 13) på benen (3) istället för standardfötterna som följer med tältet.
- Montera sedan bottenramens rör på fötterna (12, 13, 14).
- Fäst sidoväggar och gavlar till bottenramen med resårstroppar.